

Minidumper / Raupendumper KMD 500 & KMD 500D



- flexibler Minidumper mit Raupenfahrwerk, HONDA Benzin- (KMD 500) oder YANMAR Dieselmotor (KMD 500D) sowie hydrostatischem Antrieb
- hydraulische Steuerung mit drei Zahnradpumpe und Orbitalmotoren
- einfache Lenkung durch unabhängige Drehung der Raupenkettten
- leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem
- zwei Fahrgeschwindigkeiten
- mit hydraulisch betriebener Ladeschaufel und Kippmulde
(weitere Aufbauten auf Anfrage erhältlich)



KMD 500 & KMD 500D

Ausstattung:

- mit leistungsstarkem HONDA Benzin- oder YANMAR Dieselmotor sowie hydrostatischem Antrieb
- leichte, hydraulische Steuerung mit drei Zahnradpumpe und Orbitalmotoren
- einfach zu bedienende Hebelsteuerung
- hydraulisch betriebene Ladeschaufel & Kippmulde
- schmales & robustes Raupenfahrwerk
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- starke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem
- weitere Aufbauten auf Anfrage erhältlich:

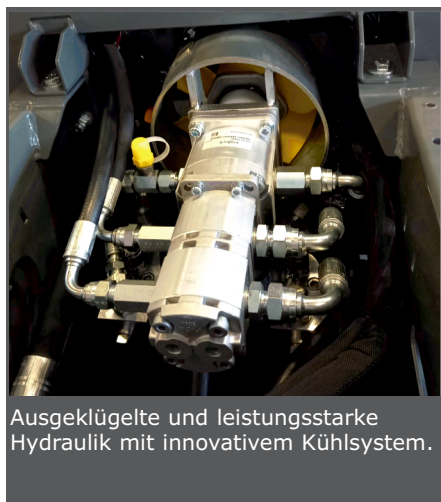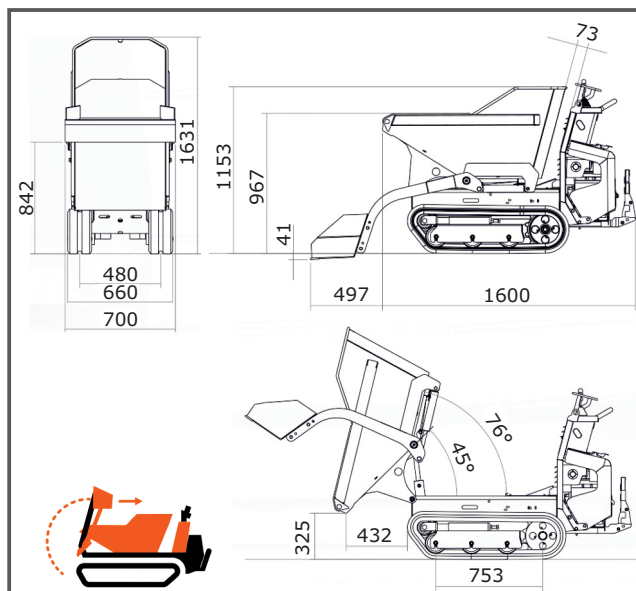

Ausgeklügelte und leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem.



Einfach zu bedienende, übersichtliche, Hebelsteuerung.



Kompakte Bauweise, ideal für Arbeiten in beengter Umgebung. Mit hydraulisch betriebener Ladeschaufel und Kippmulde.

Minidumper / Raupendumper		KMD 500	KMD 500D	Logistische Daten	
Benzin- / Dieselmotor (4-Takt / luftgekühlt)		HONDA GX200	YANMAR L70N6	REF	319300
Hubraum (1 Zylinder)		196 cm³	320 cm³	 1600 x 700 x 1631 mm + EP	
Leistung max.		4,3 kW / 5,8 PS	4,9 kW / 6,6 PS	 [VE 1]	505 kg + EP
Hydraulikanlage		3 Zahnradpumpen			
Gesamtdurchfluss		2x 12,5 Liter/min (190 bar)			
		1x 14 l/min (135 bar)	1x 19 l/min (135 bar)		4 260 182 107 286 8
Nutzlast max.		500 kg			
Muldenfüllung (Flüssigkeiten / flach / gehäuft)		180 / 260 / 300 Liter			
Beladehöhe max. (Schaufel)		1631 mm			
Bodendruck (leer / beladen)		0,118 / 0,254 kg/cm² 0,151 / 0,240 kg/cm²			
Raupenkette (Material / Breite)		Gummi mit Eisendrahtkern / 180 mm			
2 Fahrgeschwindigkeiten max.		1,8 / 3,9 km/h		1,6 / 5,2 km/h	
Steigung max. (beladen)		30°			
Füllmenge Tank (Kraftstoff / Hydrauliköl)		3,6 / 18 Liter	3,3 / 18 Liter	 1600 x 700 x 1631 mm + EP	
Hebelsteuerung und Kranösen					
leistungsstarke Hydraulik mit innovativem Kühlsystem					
hydraulisch betriebene Ladeschaufel und Kippmulde					
Gewicht ca.		505 kg	550 kg	 [VE 1]	550 kg + EP
Artikel-Nr.		319300	319301		4 260 182 107 287 5



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de